Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 24 месяца со дня продажи, но не более 36 месяцев со дня изготовления.
Претензии по комплектности и внешнему виду изделия принимаются в течение двух недель с даты отгрузки по накладной.
Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- наличие механических повреждений, повлекших за собой неполадки в работе изделия;
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
- несоблюдение правил эксплуатации, в том числе правил установки и подключения;
- наличие повреждений, возникших вследствие небрежного хранения или транспортировки по вине покупателя;
- наличие следов вмешательства в схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности изделия, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.
Ремонт производится в мастерской Изготовителя.
На отремонтированное изделие предоставляется гарантия 2 месяца с даты выдачи изделия из ремонта. Данная гарантия не распространяется на изделия, которым была произведена только диагностика без ремонта.
После уведомления об окончании ремонта, изделие необходимо забрать из мастерской в течение 10 рабочих дней, иначе изделие переводится на ответственное хранение за счет компании, передавшей изделие в ремонт.
Изделие проверено и признано годным к эксплуатации.

ОТК

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

М.П.

Подпись: _____

Гарантия действительна при наличии печати торгующей организации.

ООО «Платформа»
Россия, 105005 Москва, Лефортовский переулок 4, строение 3.
E-mail: support@octagram.ru ; Web: www.octagram.ru
Телефон: (495) 308-00-64, 8-800-775-96-29 (бесплатно по России)

Адресный микрочип

LAC

Паспорт



Назначение

Информационный адресный микрочип LAC предназначен для измерения, преобразования и передачи в контроллер информации об уровне освещенности.

Комплект поставки

Адресный микрочип LAC	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	10-15
Ток потребления, мА	2
Напряжение в адресной шине, В	5 + 0,5
Диапазон измеряемой освещенности разделен на 255 интервалов	-
Количество порогов освещенности (устанавливаются из ПО Octagram Flex)	4
Количество событий при падении освещённости ниже и росте выше каждого порога	2
Габаритные размеры платы, мм	30x11x8
Масса, не более г	10

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	-30 +85 °С
Относительная влажность при +15°С	80%
Относительная влажность при +25°С	90%

Схема подключения адресного микрочипа LAC показана на рис. 1.

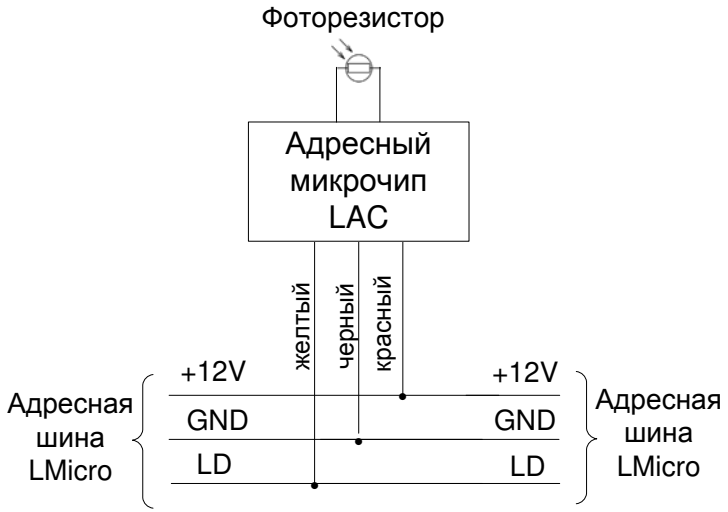


Рис. 1. Схема подключения адресного микрочипа LAC