
octagram
modular systems

Плата IP концентратора-конвертера интерфейса CE

Техническое описание

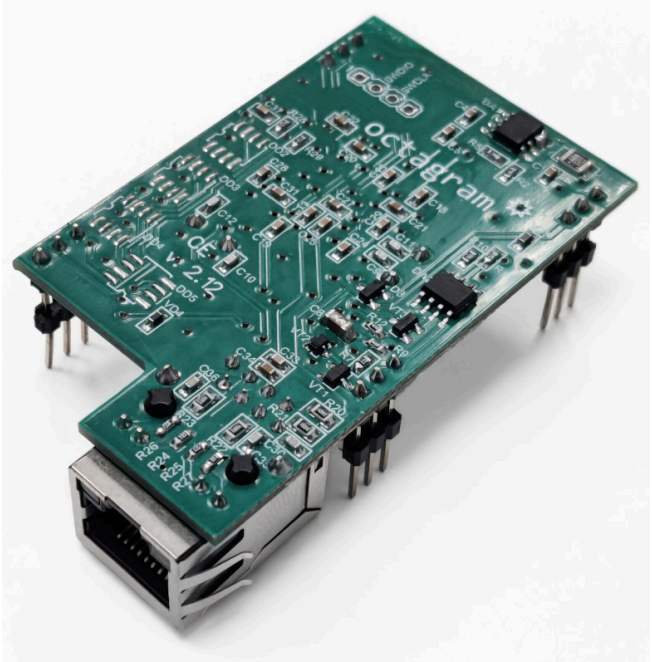

Настоящее техническое описание предназначено для правильного использования и технического обслуживания платы IP концентратора-конвертера интерфейса CE. Информация в данном техническом описании может быть изменена без уведомления.

ТОО «Октаграм», БИН: 260640000965

Электронная почта: support@octagram.kz, сайт: www.octagram.kz.

Назначение

Плата Ethernet концентратора-конвертера CE предназначена для подключения контроллера A1 и через его выходы к симметричной (RS485) и несимметричной (LBUS) линиям связи контроллеров в локальную сеть.

Плата CE является дополнительным оборудованием, которое устанавливается в универсальный контроллер A1 Octagram.

Комплект поставки

Плата IP концентратора-конвертера CE	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Схема подключения платы IP концентратора-конвертера CE представлена на рисунке 1.

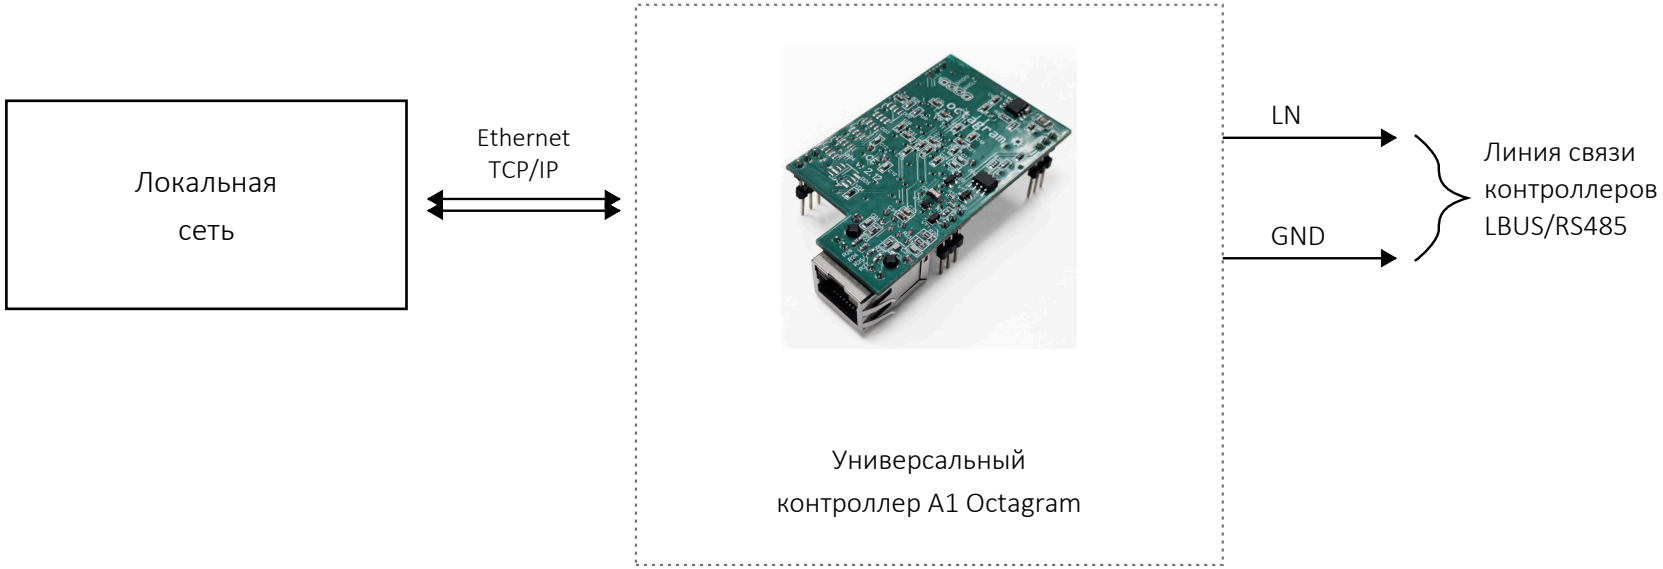


Рис. 1. Схема подключения платы IP концентратора-конвертера CE.

Универсальный контроллер A1 Octagram поставляется отдельно.

Внимание! Не устанавливать плату IP концентратора-конвертера CE в разъем контроллера при поданном питании.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, постоянное, В	10–15
Потребляемый ток, не более, мА	120
Интерфейс связи с контроллерами	LBUS, RS485
Интерфейс связи с компьютером	TCP/IP
Количество подключаемых контроллеров, не более, шт	32
Количество линий связи с контроллерами	1
Удаленность от контроллера (без учета усилителей), не более, м	700
Скорость передачи информации, бод	9600
Габаритные размеры, не более, мм	72x42x29
Масса, не более, г	80

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	+5...+40 °C
Относительная влажность при +15°C	80%
Относительная влажность при +25°C	90%