
octagram
modular systems

Концентратор интерфейса CEO

# Техническое описание

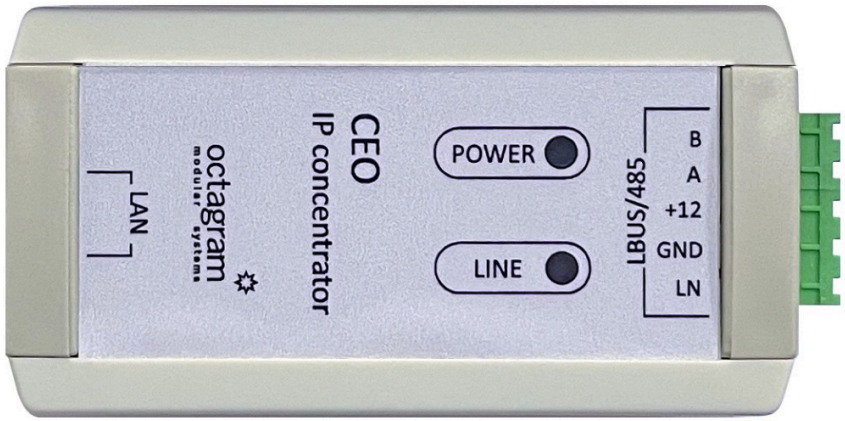


Настоящее техническое описание предназначено для правильного использования и технического обслуживания концентратора интерфейса CEO. Информация в данном техническом описании может быть изменена без уведомления.

ТОО «Октаграм», БИН: 260640000965

Электронная почта: support@octagram.kz, сайт: www.octagram.kz.

## Назначение

Концентратор интерфейса CEO предназначен для подключения линии связи контроллеров LBUS и RS485 в локальную сеть. Сетевые параметры настраиваются через утилиту «Мастер настройки оборудования Octagram».

IP-адрес по умолчанию — 10.0.0.1.

## Комплект поставки

| | |
|---|---|
| Концентратор интерфейса CEO | 1 шт. |
| Коммутационная розетка | 2 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

Схема подключения концентратора интерфейса CEO представлена на рисунке 1.

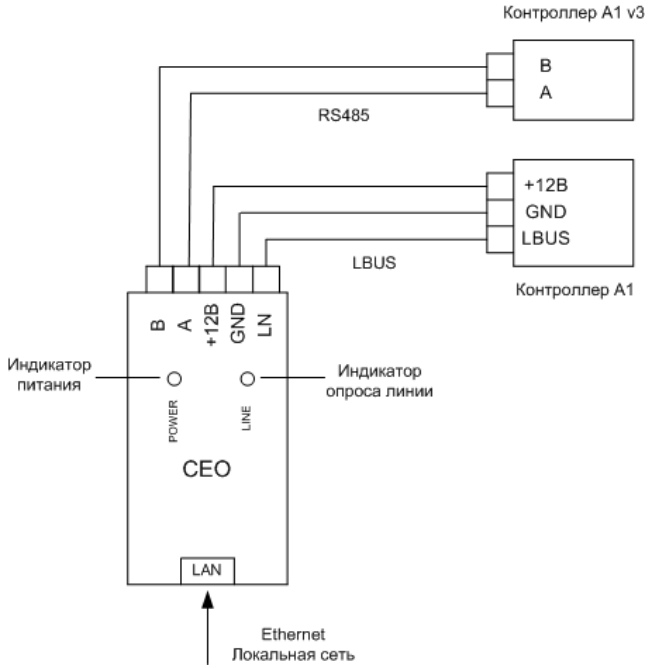



Рис. 1. Схема подключения концентратора интерфейса CEO.

## Основные технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение питания, постоянное, В | 10–15 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 125 |
| Длина линии LBUS, м | 700 |
| Длина линии RS485, м | 1000 |
| Максимальное количество устройств в линии | 32 |
| Интерфейс связи с компьютером | Ethernet |
| Габаритные размеры, мм | 100x55x25 |
| Масса, г | 150 |

## Условия эксплуатации устройства

| | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | +5…+40 °C |
| Относительная влажность при +15°C | 80% |
| Относительная влажность при +25°C | 90% |