
octagram
modular systems

Адресный микрочип LAC

Техническое описание

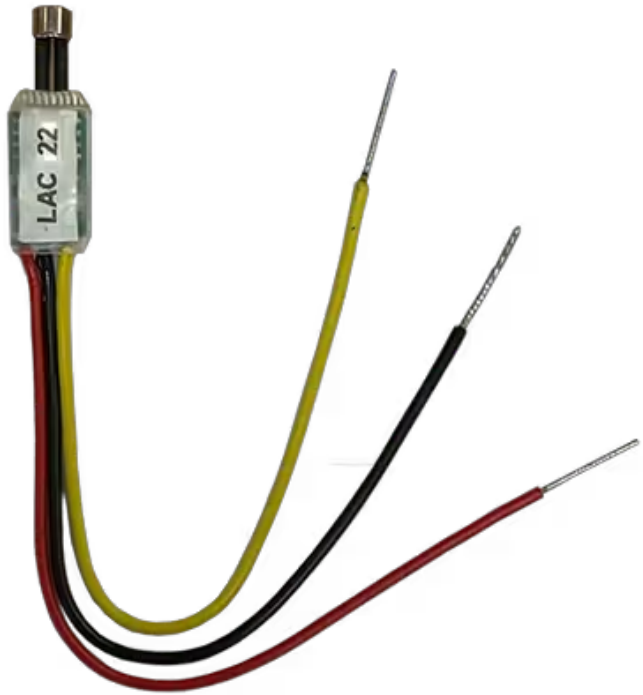

Настоящее техническое описание предназначено для правильного использования и технического обслуживания адресного микрочипа LAC.
Информация в данном техническом описании может быть изменена без уведомления.

ТОО «Октаграм», БИН: 260640000965
Электронная почта: support@octagram.kz, сайт: www.octagram.kz.

Назначение

Информационный адресный микрочип LAC предназначен для измерения, преобразования и передачи в контроллер информации об уровне освещенности.

Комплект поставки

Адресный микрочип LAC	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Схема подключения адресного микрочипа LAC представлена на рисунке 1.

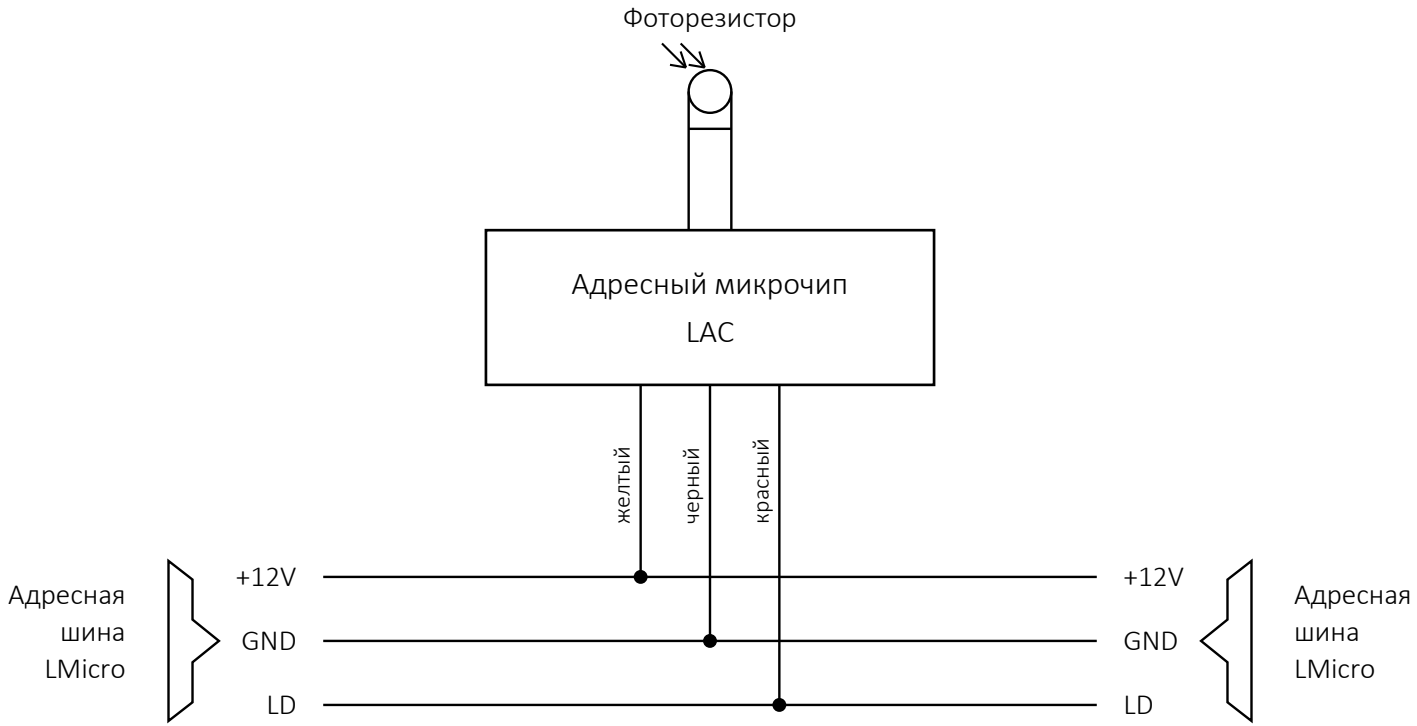


Рис. 1. Схема подключения адресного микрочипа LAC.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	10–15
Ток потребления, мА	2
Напряжение в адресной шине, В	5 + 0,5
Диапазон измеряемой освещенности разделен на 255 интервалов	–
Количество порогов освещенности (устанавливаются из ПО Octagram Flex)	4
Количество событий при падении освещённости ниже и росте выше каждого порога	2
Габаритные размеры платы, мм	30x11x8
Масса, не более, г	10

Условия эксплуатации устройства

Диапазон рабочих температур	−30 +85 °C
Относительная влажность при +15°C	80%
Относительная влажность при +25°C	90%