
octagram
modular systems

Конвертер интерфейса CUR

# Техническое описание

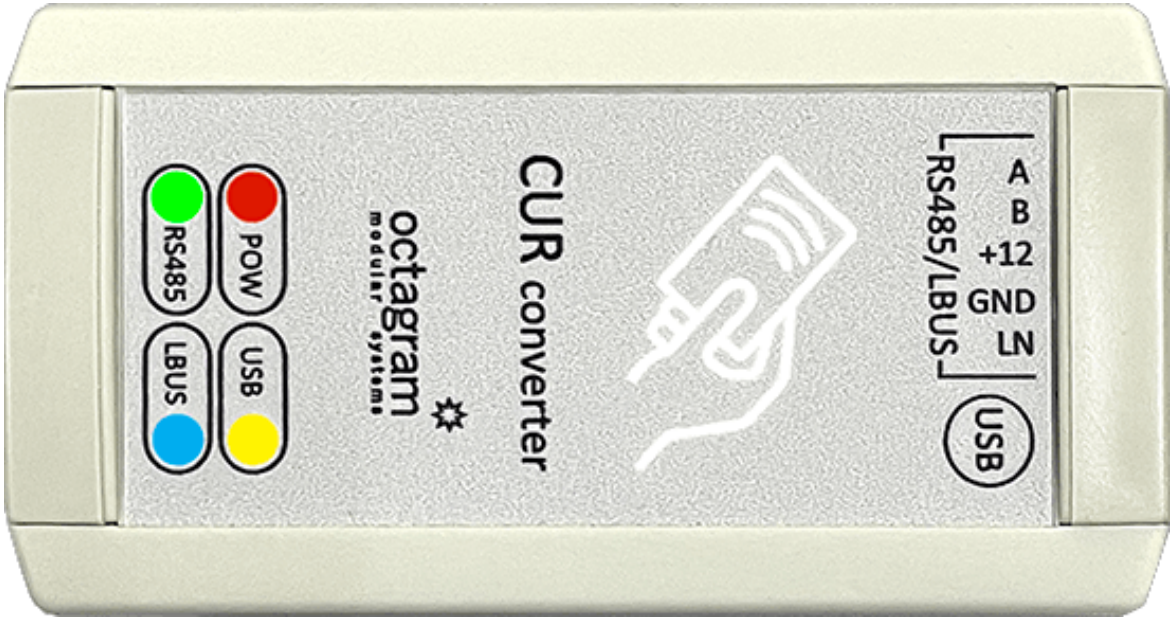


Настоящее техническое описание предназначено для правильного использования и технического обслуживания конвертера интерфейса CUR. Информация в данном техническом описании может быть изменена без уведомления.

ТОО «Октаграм», БИН: 260640000965

Электронная почта: support@octagram.kz, сайт: www.octagram.kz.

## Назначение

Конвертер интерфейса CUR предназначен для подключения линии связи контроллеров Octagram (LBUS/RS485) в ПК (USB).

Встроенный ключ лицензии для ПО Octagram Flex.

Может быть оснащен внутренним считывателем для карт EM-Marine, HID или Mifare (под заказ).

## Комплект поставки

| | |
|---|---|
| Конвертер интерфейса CUR | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

Схема подключения конвертера интерфейса CUR представлена на рисунке 1.

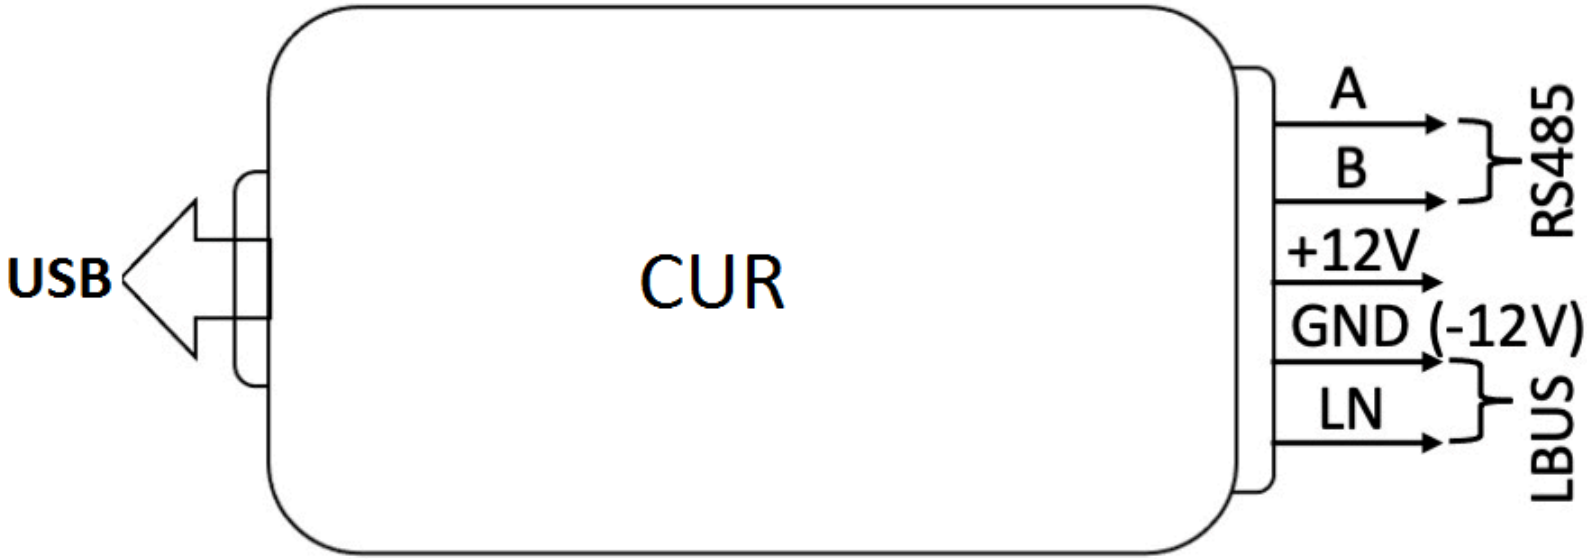



Рис. 1. Схема подключения конвертера интерфейса CUR.

## Основные технические характеристики

| | |
|---|---|
| Интерфейс связи с контроллерами | RS485, LBUS |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Количество подключаемых контроллеров, не более | 32 |
| Количество линий связи с контроллерами | 2 |
| Удаленность от контроллера (без учета усилителей), не более, м | 700 |
| Скорость передачи информации, бод | 9600 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 105x52x29 |
| Масса, не более, г | 200 |

## Условия эксплуатации устройства

| | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | +5…+40 °С |
| Относительная влажность при +15°С | 80% |
| Относительная влажность при +25°С | 90% |